


## Protupožarni elementi

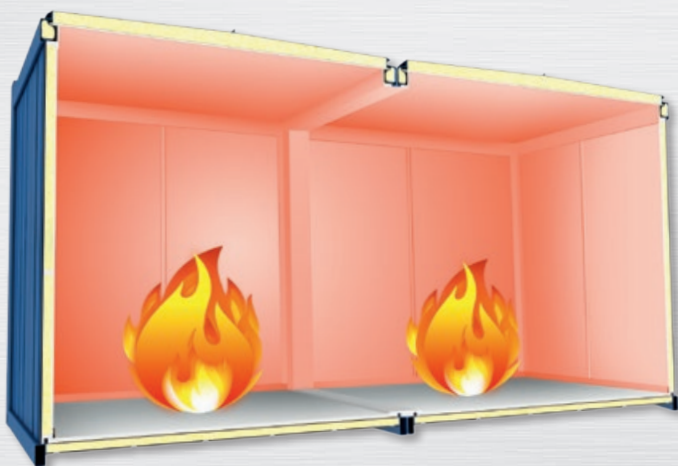

### Vaše prednosti:

- fleksibilan protupožarni sustav za pojedinačne kontejnere i kontejnerske sustave
- brza montaža zahvaljujući tvornički montiranim protupožarnim elementima
- najveće protupožarne klase

Element	Vatrootpornost	Tip izolacije	Debljina (mm)	U-vrijednost W/(m <sup>2</sup> K)
<b>KROV*</b>	REI 30 (30 perc)	MW	100	0,359
		MW	140	0,233
		PU	100	0,198
		PU	140	0,145
	REI 60 (60 perc)	MW	100	0,359
		MW	140	0,233
		PU	100	0,198
		PU	140	0,145
REI 90 (90 perc)	MW	100	0,355	
	SW + PU	40 + 60	0,240	
<b>ZIDNI ELEMENT*</b>	EI 30 (30 perc)	SW	60	0,660
		PIR	110	0,200
	EI 90 (90 perc)	SW	110	0,342

#### KRATICE:

**MW** = Mineralna vuna    **PU** = Poliuretan    **PIR** = Polyisocyanurate    **SW** = Kamena vuna    **R** = Nosivost    **E** = Cjelovitost    **I** = Toplinska izolacija  
*U-vrijednost = Koeficijent prolaska topline u W/(m<sup>2</sup>K) – odnosi se na navedene debljine izolacije u pretincu*

\* Primjenom visokokvalitetnih protupožarnih elemenata (gipskarton, čelični lim, kamena vuna itd.) postižu se razne protupožarne klase i vrijednosti izolacije koje se zatim potvrđuju izvješćem o klasifikaciji.

### Kontaktirajte nas

Telefon: +385 (1) 644 78 60  
 E-pošta: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

